フォールディングアロー・ワイド630
Folding Arrow Wide 630

# 製品仕様書

別紙　1-1

■正面寸法図

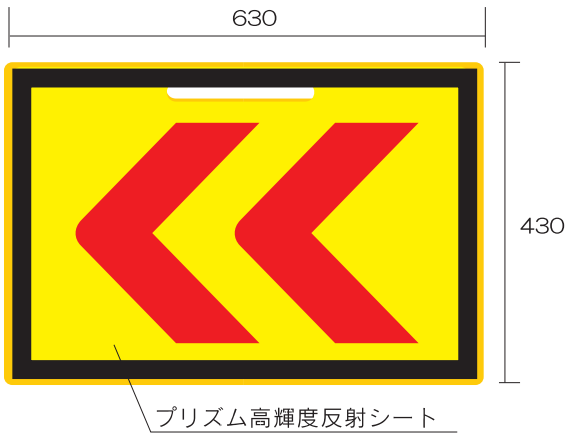


■ 折畳み状態（厚さ28mm）




■設置寸法図

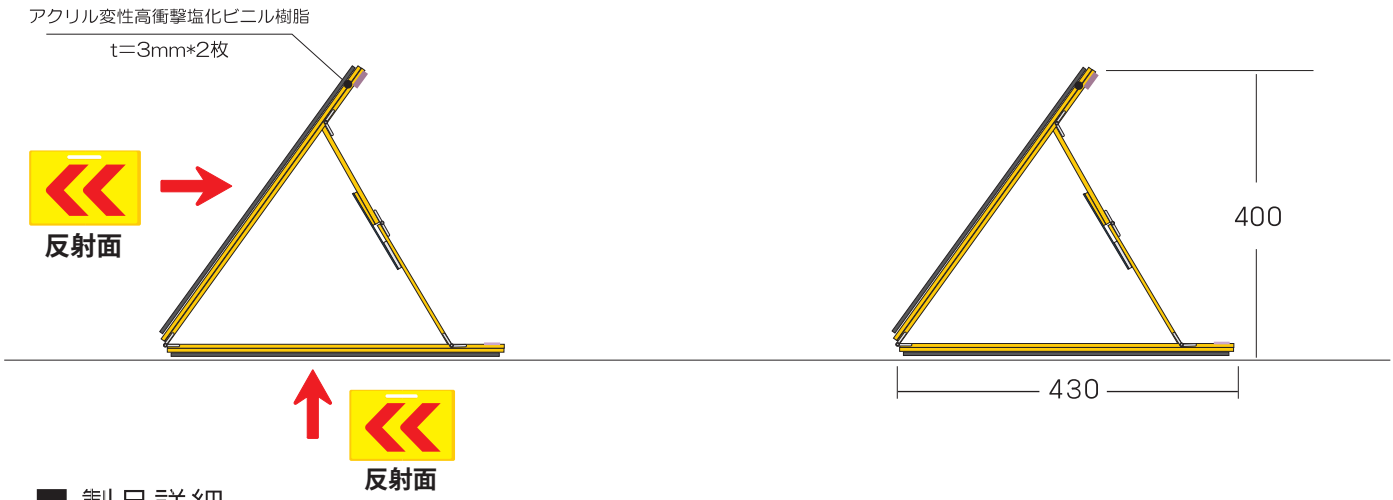


## ■ 製品詳細

寸　　法　：　H430*W630

重　　量　：　5.0ｋｇ

基盤材質　：　アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂

| | |
|---|---|
| 硬度（ロックウェル） | R105 |
| 引張り強さ | 42～44MPa(ASTM D 638) |
| 曲げ強さ | 66～69MPa(ASTM D 790) |
| アイゾット衝撃強さ | 784以上Ｊ／M(ASTM D 256) |

反 射 材　：　住友スリーエム㈱　ＰＸ8423

ゴ ム 材　：　ＮＲ　ｔ＝3mm

蝶番及びプレート

：　ステンレス鋼製　蝶番は軸の抜け止加工済

磁　　石　：　ネオジウム磁石

# フォールディングアロー・ワイド630

# Folding Arrow Wide 630



■ 折畳時の薄型化により、従来の矢印板よりも
**小スペースでの車載**が可能
また、一度でより多くの運搬が可能

■ ヒンジ部分のマグネット化により、
**ワンタッチでの設置や回収が可能**
また、万が一車両が衝突した場合においても車両が
傷つきにくい

■ **プリズム高輝度反射材の採用**により、昼夜間問わず視認性が向上

■ シェブロンマークの採用により**視線誘導性が向上**

■ **矢印の２面表示**により、
走行追越の両方向の規制に対応可能

※ 路面に接する反射面は、縁ゴムの段差に
よって、傷つきなどを軽減します

## ■ 正面寸法

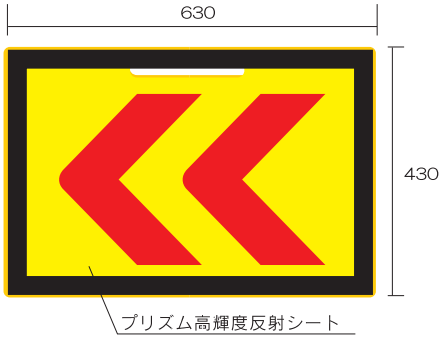


■ 机上計算値では、風速９ ～ 10m/ｓ前後の
背面からの風で動き出す結果が出てます。
風力が強い場合は、錘などを使用して風対策
を行って下さい。

ビューフォート風力階級より
(風速8.0以上13.9未満)

葉のある灌木がゆれはじめる。
池や沼の水面に波頭がたつ。
大枝が動く。電線が鳴る。
傘はさしにくい状態になる。

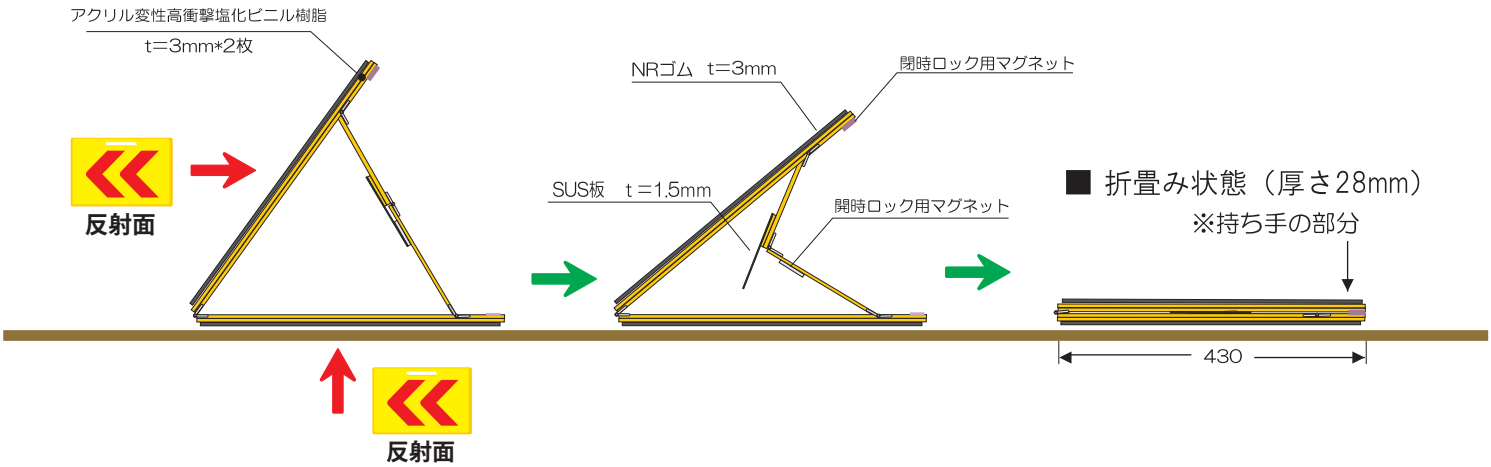


## ■ 製品詳細

寸　　法　：　H430*W630　（折畳時　厚さ28mm）

重　　量　：　5.0kg

基盤材質　：　アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂　t=3.0mm
硬度（ロックウェル）　R105
引張り強さ　42～44MPa(ASTM D 638)
曲げ強さ　66～69MPa(ASTM D 790)
アイゾット衝撃強さ　784以上J／M(ASTM D 256)

反 射 材　：　住友スリーエム㈱　PX8423　プリズム高輝度反射

ゴ ム 材　：　NR　t=3mm

蝶番及びプレート
：　ステンレス鋼製　蝶番は軸の抜け止加工済

お問い合わせ・販売

中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-17-11 BN御苑ビル7階
事業部事業課　TEL 03-5379-2826
FAX 03-5379-2775
http://www.nhp-tokyo.co.jp