フォールディングアロー・ワイド900

Folding Arrow Wide 900

新機能折畳式により、携帯性に優れ従来の山型矢印板に比べて、一度に複数枚の搬送が安全に可能です。 **実用新案登録　第3163324号**

プリズム高輝度反射材（３M）を使用し、夜間視認性はもちろん昼間から薄暮時に至るすべての時間帯で視認性と誘導性が向上してます。

本体の素材は、**強度や耐久性にも優れ**たアクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂を採用しています。

■ 正面寸法

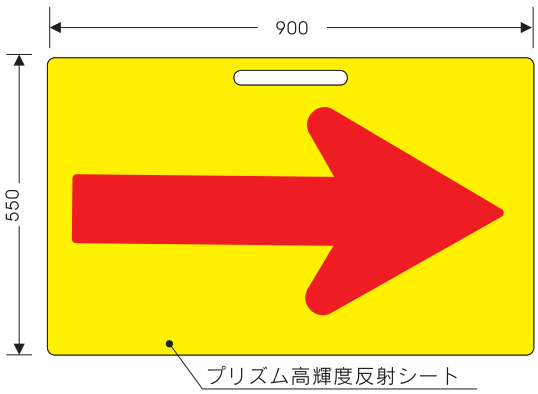

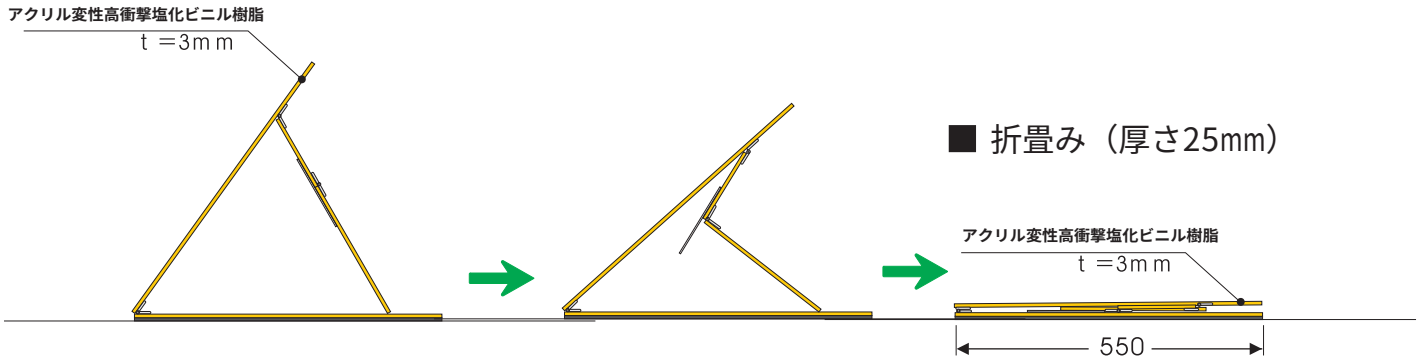

■ 折畳み（厚さ25mm）

■ 製品詳細

寸　　法	：	H550*W900　（折畳時　厚さ25mm）
重　　量	：	7.3ｋｇ
基盤材質	：	アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂
		硬度（ロックウェル）　R105
		引張り強さ　42～44MPa(ASTM D 638)
		曲げ強さ　66～69MPa(ASTM D 790)
		アイゾット衝撃強さ　784以上Ｊ／M(ASTM D 256)
反 射 材	：	住友スリーエム㈱　ＰＸ8423　１色印刷
ゴ ム 材	：	ＮＲ　ｔ＝3mm
蝶番及びプレート		
	：	ステンレス鋼製　蝶番は軸の抜け止加工済
磁　　石	：	ネオジウム磁石

お問い合わせ・販売

中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社

〒160-0022

東京都新宿区新宿1-17-11 ＢＮ御苑ビル7階

事業部事業課　TEL 03-5379-2821㈹

FAX 03-5379-2775

http://www.nhp-tokyo.co.jp

製造・販売

株式会社 H·Sフジサワ

http://www.hs-fujisawa.com